


### ข้อมูลเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่

#### การชาร์จแบตเตอรี่

เครื่อง SPENDER TC-7G ต้องการพลังงานจากแบตเตอรี่เพื่อทำงาน

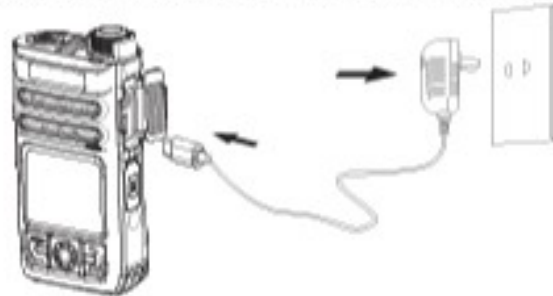

#### การชาร์จแบตเตอรี่กับสายชาร์จ USB

นำแบตเตอรี่ประกอบกับตัวเครื่อง พร้อมเสียบสาย USB ที่ต้องสำหรับชาร์จ แล้วต่อสายชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟของบ้าน

#### การใส่แบตเตอรี่



นำแบตเตอรี่เพื่อประกอบด้านหลังของตัวเครื่องให้ตรงสล็อต แล้วกดให้แน่นสนิท

#### การถอดแบตเตอรี่



กดตรงปุ่ม UNLOCK ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง แล้วยกแบตเตอรี่ออกจากตัวเครื่อง



#### ส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่อง

1. เสาอากาศ รองรับสัญญาณ 4G
2. ลำโพงเครื่อง
3. หน้าจอแสดงผลการทำงานของเครื่อง
4. ปุ่มเลื่อนทิศทางการทำงานของเครื่อง
5. ปุ่มเมนูการทำงานของเครื่อง
6. ปุ่มOK สำหรับยืนยันการทำงานเมนูเครื่องต่างๆ
7. ปุ่มเปิดปิด / ปรับระดับเสียงของเครื่อง
8. ไฟแสดงสถานะการรับ-ส่งสัญญาณ
9. ช่องไม้โครโฟนของเครื่อง
10. ปุ่มย้อนกลับ
11. ปุ่มกลับสู่หน้าจอเดิมของเครื่อง
12. ปุ่มสำหรับกดคีย์ส่งสัญญาณ
13. ปุ่มคีย์สลับของเครื่องปุ่มที่ 1
14. ปุ่มคีย์สลับของเครื่องปุ่มที่ 2
15. ช่องสำหรับเสียบหูฟัง
16. ช่องสำหรับเสียบสาย USB (รองรับ Type C)
17. ช่องสำหรับเสียบซิมการ์ด

#### Group Selection (Group Sel.) การเลือกใช้งานกลุ่ม

กดปุ่ม **Side Button [1]** เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ Group Set, x/x กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้ง เพื่อยืนยันการเข้าใช้งาน

#### การ Monitor กลุ่ม

กดปุ่ม **Side Button [1]** เลือกกลุ่มที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม **[OK]** ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที หน้าจอแสดงผลจะโชว์ Top group : ตั้งค่าให้กลุ่มที่เลือกแสดงอยู่บนสุด Exit group : ออกจากกลุ่ม Monitor group : ยืนยันการ Monitor กลุ่มที่เลือก

#### MENU SETTING

##### WLAN

- WLAN การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi  
Off: เพื่อปิด Wi-Fi  
On: เพื่อเปิด Wi-Fi

-Connected Wi-Fi

กดปุ่ม **[OK]** 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ชื่อ Wi-Fi กดปุ่ม **[OK]** อีกครั้ง เพื่อใส่ Password เมื่อมา Enter no **[OK]** no **[DOWN]** เพื่อ Connect no **[OK]**

- Available Wi-Fi : ตั้งเลือก Wi-Fi ขึ้น ๆ ที่ใช้งานได้

- Saved Wi-Fi

- กดปุ่ม **[OK]** 1 ครั้ง หน้าจอแสดงผลจะโชว์ชื่อ Wi-Fi ที่เคยใช้งานก่อนหน้า

Style: ปรับขึ้นหน้าจอ

- Default

- Black and white

PTT start call alert: เสียงเตือนกดท้ายคัน (Roger)

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

PTT start call alert: เสียงท้ายคัน (Roger)

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

Upload only satellite positioning: ตั้งพิกัดตำแหน่งดาวเทียมเป็นอัตโนมัติ

Server

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

Version

9.9.3.93

### Legal information: ข้อมูลต่าง ๆ ของตัวเครื่อง

Model number: TC- 7G

Processor info: Qualcomm, Technologies,Inc,MSM8909

Android version 5.1.1

Android security 2016-06-01

Baseband version

Kernel version

Build number

### Account Setting

Account ใช้ Imei 15หลัก

Area: พื้นที่ใช้งาน

Audible function: เสียง Broadcast SUU

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

Illuminate screen when receiving: เปิด-ปิดแสงสว่างเมื่อมีสัญญาณเสียงเข้า.

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

Illuminate screen when calling: เปิด-ปิดแสงสว่างเมื่อมีการใช้งาน PTT.

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

- On: เพื่อเปิด

Power saves.

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

SK Coding: โหมดการใช้งานเข้ารหัสเสียงคุณภาพสูง 8Kbps

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

Adaptive decoding: ใช้งานร่วมกับการเข้ารหัสเสียงคุณภาพสูง 8Kbps

- Off: เพื่อปิด

- On: เพื่อเปิด

### MENU SETTING

#### WLAN

- WLAN การตั้งค่าเครือข่าย Wi-Fi

Off: เพื่อปิด Wi-Fi

On: เพื่อเปิด Wi-Fi

-Connected Wi-Fi

กดปุ่ม [OK] 1 ครั้ง หน้าจอแสดงพจนานุกรม Wi-Fi กดปุ่ม [OK] อีกครั้ง เพื่อใส่ Password แล้วกด Enter กด [OK] กด [DOWN] เพื่อ Connect กด [OK]

- Available Wi-Fi : ตัวเลือก Wi-Fi อื่น ๆ ที่ใช้งานไม่ได้

- Saved Wi-Fi

- กดปุ่ม [OK] 1 ครั้ง หน้าจอแสดงพจนานุกรม Wi-Fi ที่เคยใช้งานก่อนหน้า

#### Bluetooth

Activate Bluetooth

Off: เพื่อปิด BT

On: เพื่อเปิด BT หน้าจอจะมีโชว์ สถานะก่อนการเปิดใช้งาน (การเปิดใช้งาน BT มีผลกับระยะเวลาใช้งาน Battery จะลดมากกว่าปกติ)

Discoverable : เปิดการมองเห็นสำหรับอุปกรณ์อื่น

Paired device : แสดงชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่

Available device : แสดงชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว

Location GPS (การเปิดใช้งานมีผลกับระยะเวลาใช้งาน Battery จะลดมากกว่าปกติ)

- Off: เพื่อปิดการตั้งพิกัดตำแหน่ง GPS

- On: เพื่อเปิดการตั้งพิกัดตำแหน่ง GPS หน้าจอจะมีโชว์ สถานะก่อนการเปิดใช้งาน